


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

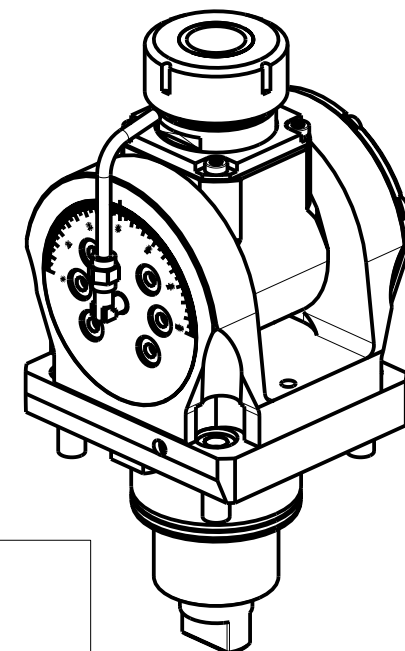

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | I | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Ausseinkuehlung | A | CHIAVI INCLUSE Keys included Schluesstel inbegriffen | | | | |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|---|--|--------|--|--------|------------|---------|---------|
| EMG0180332 | ERA32 | 1:1 | 6000 | 50Nm | - | X | 81 | CHUB30 | CHUB46 | CHTAER32ZC | CHESL10 | CHESL06 |
| EMG0180432 | ERA32 | 1:1 | 6000 | 50Nm | P=70bar | X | 81 | CHUB30 | CHUB46 | CHTAER32ZC | CHESL10 | CHESL06 |
| EMG0180140 | ER40 | 1:1 | 6000 | 50Nm | - | X | 108.66 | - | CHUB46 | CHSTER40 | CHESL10 | CHESL06 |
| EMG0180240 | ER40 | 1:1 | 6000 | 50Nm | P=70bar | X | 108.66 | - | CHUB46 | CHSTER40 | CHESL10 | CHESL06 |

EMAG


MOD: VL8 - VL10 - VLC500 - VM12 - VMC600 (BMT75)

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90°

+/-90° adjustable angle driven tool

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



EMG339-4-00