


### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

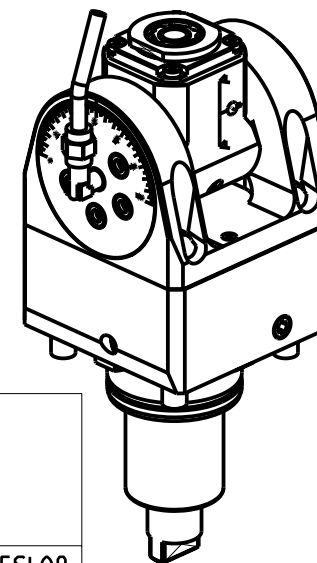

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	i	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
								CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
DW00661316	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
DW00661416	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08


ROMI

MOD: GL 300Y/S

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=83mm

+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=83mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 H=83mm



**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
http://www.mtmarchetti.com



ROM336-2-10

Subject to change without notice.

09/2024